

NordicGreenRoof® —NGR

Tuotekortti: NGR-Reunapelti



NGR-Reunapelti

NGR Sammal-maksaruohomatto
NGR VH1200
(vedenpitävä kerros)

kattopinnoite-bitumi
alusmatto






bitumiliimauspalat,
reunapellin kiinnitykseen

NGR-reunalista

Materiaali: Ruostumaton pelti WST 4301, reiätetty 8/12. Paksuus: 1.0 mm. Korkeus 50 mm. Pituus: 1970 mm.

2 mallia: Perusmalli SUORA ja TAIVUTETTAVA.

Asennus: Asennetaan työntämällä palat yhteen rajapinnoista ja kiinnitetään neljällä bitumipalalla.

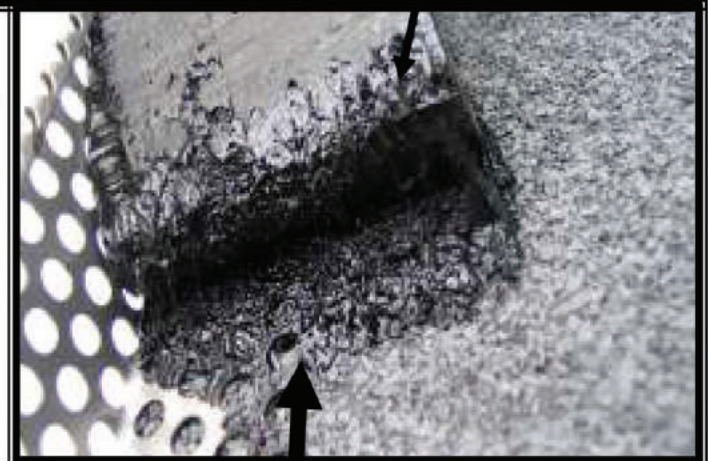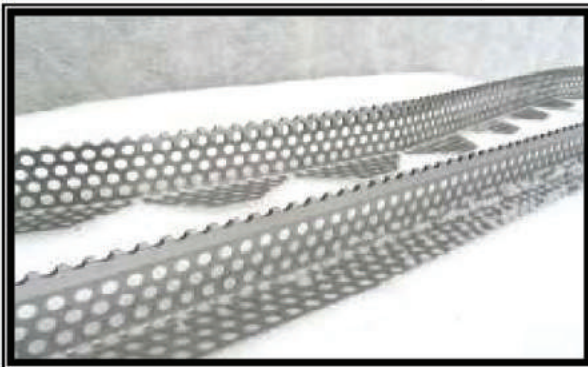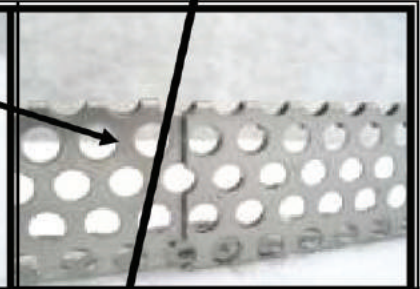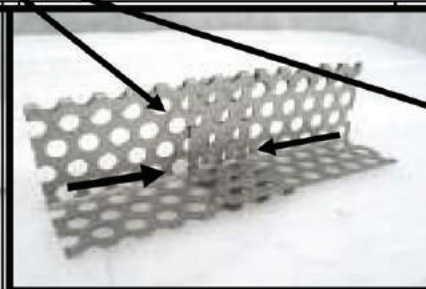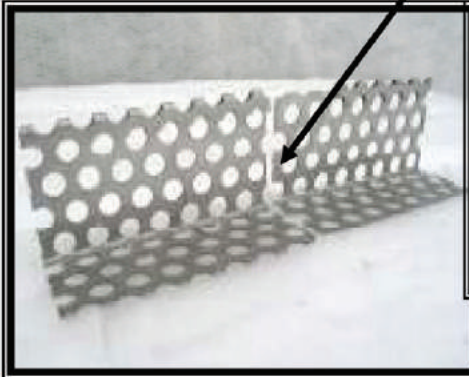

2 mallia: Perusmalli SUORA ja TAIVUTETTAVA. Reunapelti tulee liimata bitumilla huolellisesti.

NyFam AB, Mörhult 9, SE 342 52 VISLANDA , tel +46 76 815 94 00
info@nyfam.se ; www.nyfam.se

2007-03-02

Yhteystiedot:



p.09 298 9924
info@eg-trading.fi
www.eg-trading.fi