

AluExcel

Tuote

Joustava alumiinireunalista L-profililla. Voidaan muotoilla. Kiinnitys teräskiinnikkeillä.

Käyttö

Reunarakaukseen mm. asfaltille, kumipäällysteelle, soralle ja kivipäällysteelle. Sopii pysäköintialueille, leikkialueille, puistoihin, kattopuutarhoihin ja pitkin rakennelmia. Asennuksessa tiiviiseen alustaan, käytetään AEGN teräskiinnittäjä. Asennettaessa olevaan asfalttiin tai betoniin, käytetään betoninauloja.

Kuvaus


XLAE18M	Alumiininen reunalista	5 mm
XLAE25M	Alumiininen reunalista	5 mm
XLAE40M	Alumiininen reunalista	5 mm
XLAE50M	Alumiininen reunalista	5 mm
XLAE65M	Alumiininen reunalista	5 mm
XLAE75M	Alumiininen reunalista	5 mm
XLAE100M	Alumiininen reunalista	5 mm
XLAE120M	Alumiininen reunalista	8 mm
XLAE150M	Alumiininen reunalista	8 mm

Kiinnitetään MilkKant AEGN kiinnikkeillä, min. 7 kpl/pituus.

Asennetaan Milfordin ohjeiden mukaan.

Tuotenumero	Paksuus	Korkeus	Pituus	Materiaali	Maakeihäs
XLAE18M	5 mm	18 mm	2500 mm	Käsittämätön alumiini	7 kpl/pituus
XLAE25M	5 mm	25 mm	2500 mm	Käsittämätön alumiini	7 kpl/pituus
XLAE40M	5 mm	40 mm	2500 mm	Käsittämätön alumiini	7 kpl/pituus
XLAE50M	5 mm	50 mm	2500 mm	Käsittämätön alumiini	7 kpl/pituus
XLAE65M	5 mm	65 mm	2500 mm	Käsittämätön alumiini	7 kpl/pituus
XLAE75M	5 mm	75 mm	2500 mm	Käsittämätön alumiini	7 kpl/pituus
XLAE100M	5 mm	100 mm	2500 mm	Käsittämätön alumiini	7 kpl/pituus
XLAE120M	8 mm	120 mm	2500 mm	Käsittämätön alumiini	7 kpl/pituus
XLAE150M	8 mm	150 mm	2500 mm	Käsittämätön alumiini	7 kpl/pituus

Tuotenumero	Tuote	Korkeus	Leveys
AEGN	Kiinnike galv. terästä	254 mm	Ø9 mm

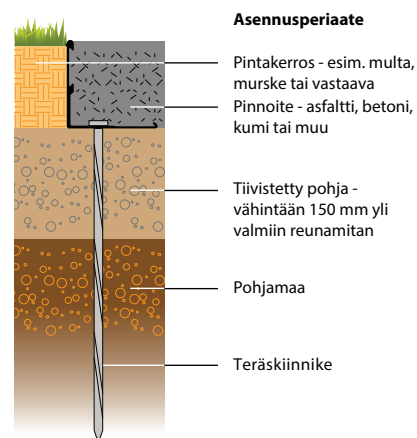

Rajauksen sopivuus



- = Nurmikko, multa, irtonaiset kivet, kuorikate, hiekka
- = Asfaltti, betoni, laatoitus, kumi, sora

