

# Contrast Planta

## Tuote

Erikoisvalmistettu reunarajaus teräksestä.  
Kokonaiskorkeus: 300, 500 tai 750 mm.  
Paksuus: 3 mm  
Kiinnitetään takapuolelta.

## Käyttö

Sopii erinomaisesti projekteihin joissa korotetut istutus-  
alueet, esimerkiksi sisäpihoilla, joissa halutaan vaikutelma  
leveämmästä reunasta siistillä viimeistelyllä.  
Voidaan myös asentaa palkkiin, mutta silloin tarvitaan  
isompi asennuslaatta.

## Kuvaus

MK-CPB-SPEC Reunarajaus käsittelemätöntä terästä.  
MK-CPC-SPEC Reunarajaus Corten-terästä.

## Asennus

Kiinteä asennus takapuolelta. Jos reunan näkyvä korkeus  
on 300 mm tai enemmän, tulee tukilevyjä käyttää.  
Asennetaan vähintään 1 tukilevy per metri.


Tukilevyt tulee:

- asentaa samasta materiaalista tehdyn kulmaraudan avulla
- voida kiinnittää betoniperustukseen
- asentaa siten, että etupuolella ei ole näkyviä pultteja  
tai muita kiinnikkeitä


Reunoja ei saa hitsata kiinni, vaan pulttitetaan siten, että  
tarpeen mukaan on mahdollista vaihtaa vaurioitunut  
reunalista.

**Huom. Contrast Plantaa saa vain suorana reunana.**

Paksuus	Max. näkyvä korkeus
<b>Kokonaiskorkeus 300 mm</b>	
3 mm	200 mm
<b>Kokonaiskorkeus 500 mm</b>	
3 mm	300 mm
<b>Kokonaiskorkeus 750 mm</b>	
3 mm	500 mm

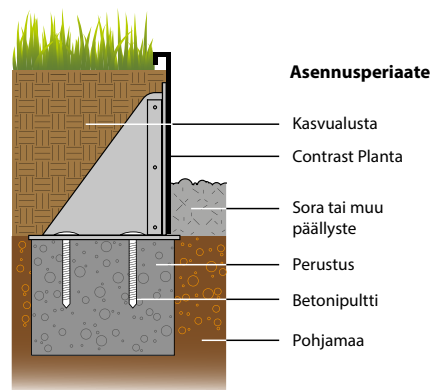

## Rajauksen sopivuus



- = Nurmikko, multa, irttonaiset kivet, kuorikate, hiekka
- = Asfaltti, betoni, laatoitus, kumi, sora

