

NYHET!

ANRIN
Avvattningssystemet



ANRIN SELF-PP Plastränna

Plastrännan för avvattning av
områden intill din bostad



ANRIN SELF PP Plastrännor
Ränna NW 100 i svart utförande

- ① **SELF PP Ränna 070**
med plastgaller A15
- ② **SELF PP Ränna 0100**
med slitsat galvaniserat galler A15
- ③ **Gavelset**
- ④ **SELF PP Sandfång 0100**
med slitsat galvaniserat galler A15

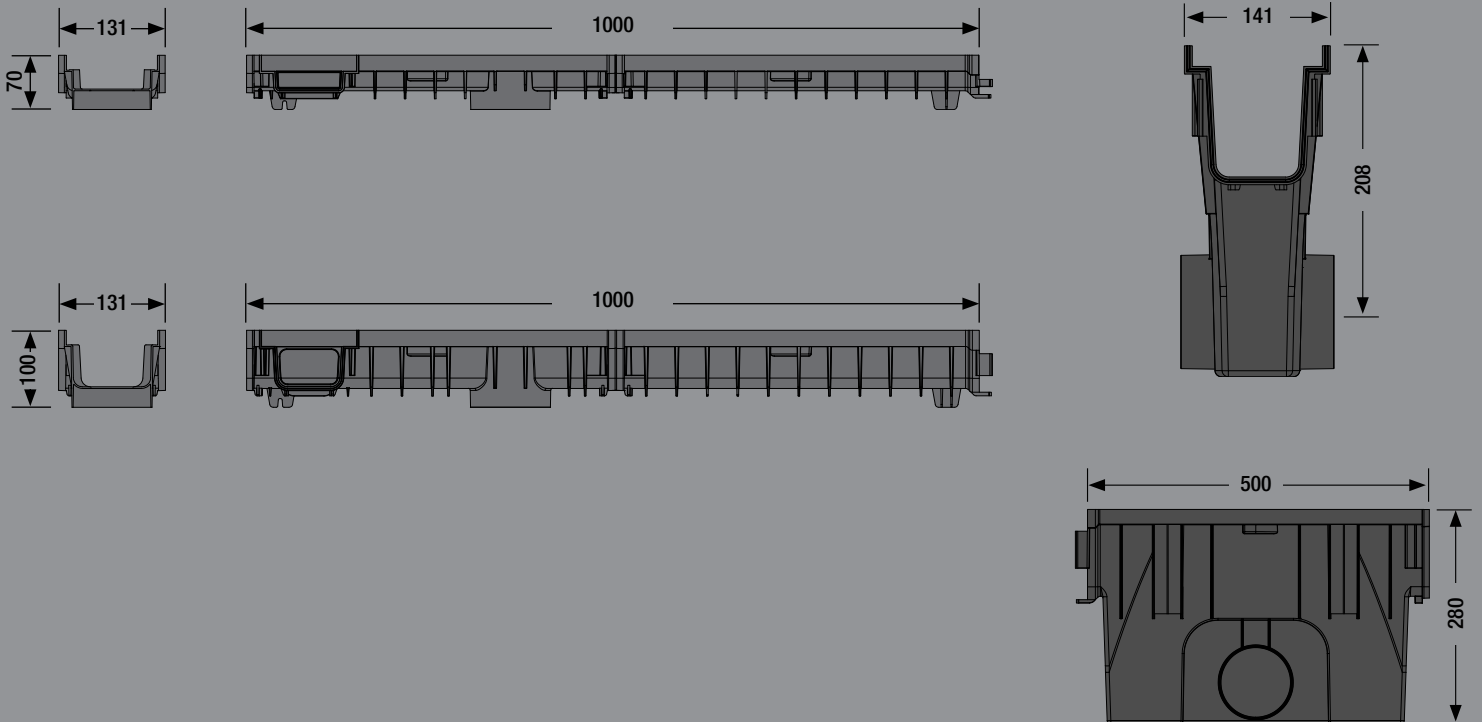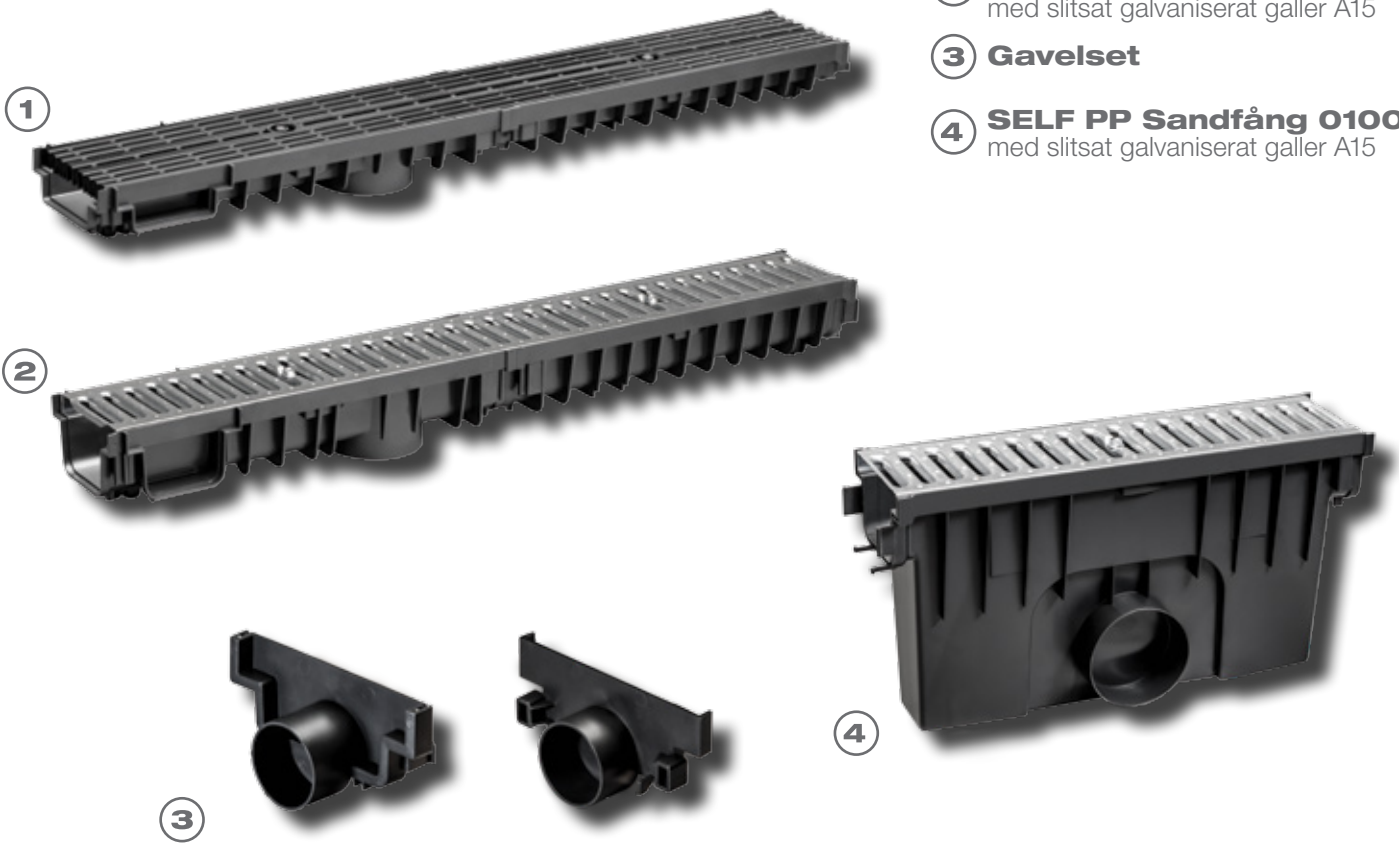

ANRIN SELF PP Plastränna

Oavsett ihärdigt regn, nedspolning eller plötslig snösmältning: Dessa klassiska rännor säkerställer att inga pölar bildas på din stenbeläggning, vid ditt garage eller vid ditt hus.

Galvaniserade slitsade galler eller galler av plast är tillgängliga för rännorna.

Specifikations	PP Rännor 070, 0100	PP Sandfång 0100
Material	Plast	Plast
Längd	100 cm	50 cm
Bredd	13.1 cm	13.1 cm
Höjd	7 cm / 10 cm	28 cm
Nominell bredd	100 mm	100 mm
Fogsystem	Låses ihop med snäppfäste och med integrerad tätning	
Låssystem	TwistLock lås	TwistLock lås
Belastningsklass	A15	A15
Galler	Slitsat galvaniserat galler A15, plastgaller A15	

Gallertyp


Slitsat galvaniserat galler




Plastgaller




Installationsexempel - ANRIN SELF PP Plastränna

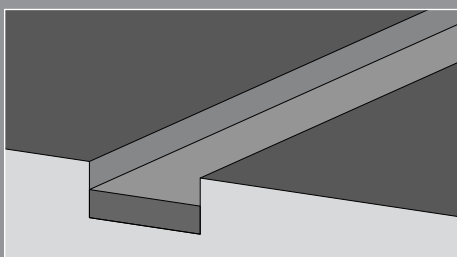


Gräva ut. Fyll i och packa makadamlagret.

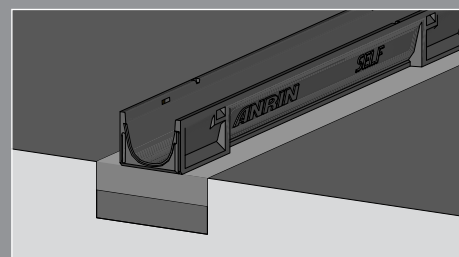


Anslut rörledning och justera rännorna så dom ligger jämt. Fyll på med betong.

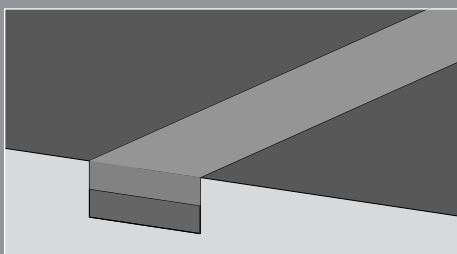


Gjut betongbädd, 3 delar sand + 1 del vatten och 1 del cement (följ tillverkarens anvisningar)

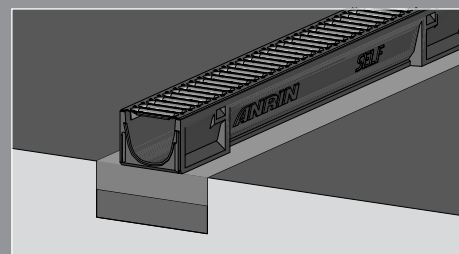

Installera galler.

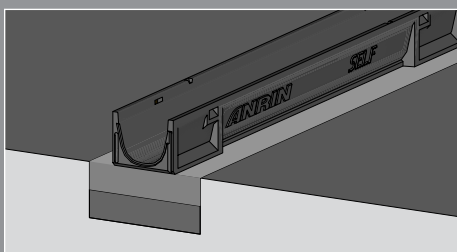

Placera rännan, sandfång och gavlar på betongbädden

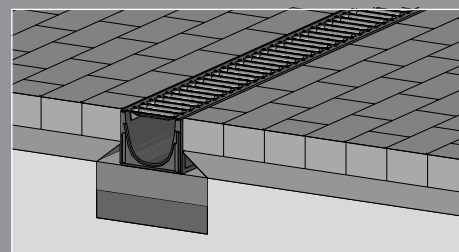

Installera valfri ytbeläggning. Ytbeläggningen bör avslutas 2-5mm ovan rännan.

- ✓ *Galler i modern design med plast eller galvaniserat material*
- ✓ *Permanent rostfri*
- ✓ *Hög hållfasthet och flexibel installation*
- ✓ *T och hörn installation är möjliga*
- ✓ *Finns i två olika installationshöjder*



Upptäck mer med
OSS.

Oavsett om du redan planerar ett specifikt projekt eller helt enkelt vill lära dig mer om vilka möjligheter som finns: Kontakta oss och sätt vår kunskap på prov.

ANRIN Nordic
Tel: 010-209 9 209
E-post: info@anrin.se
Internet: www.anrin.se

Återförsäljare

