

Wave

Tuote

Joustava reunalista kierrätetystä alumiinista.
Kiinnitys takapuolelta kiinnikkeillä.


Käyttö

Voidaan käyttää esim. nurmikon, kasvialustan ja soran rajaukseen. Ideaalinen kaariin ja orgaanisiin muotoihin.

Kuvaus

MK-W10/5 Reunarajaus käsittelemättömästä alumiinista, saatavana pyöristetyllä tai tasaisella yläreunalla.
Korkeus: 100 mm. Paksuus: 5 mm. Pituus: 2,4 m
Kiinnitys takapuolelta kiinnikkeillä, 3 kpl per pituus.


Asennetaan Milfordin ohjeiden mukaisesti.

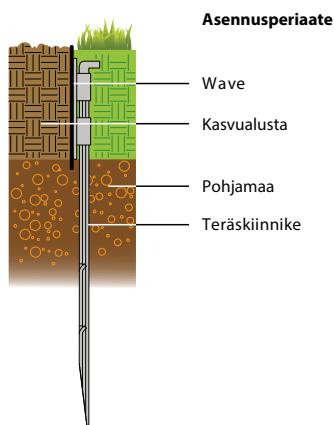

Tuoteno	Paksuus	Korkeus	Pituus	Materiaali	Kiinnikkeet
MK-W10/5	5 mm	100 mm	2400 mm	Käsittelemätön alumiini	3 / pituus



Rajauksen sopivuus



- = Nurmikko, multa, irtonaiset kivet, kuorikate, hiekka
- = Asfaltti, betoni, laatoitus, kumi, sora

